


スパイラルタップシリーズ SPIRAL FLUTED TAP SERIES

アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。

Suitable for tapping blind holes in aluminum and aluminum alloys, as well as die casts and nonferrous metals.

アルミ用 FOR ALUMINIUM

EX-AL-SFT

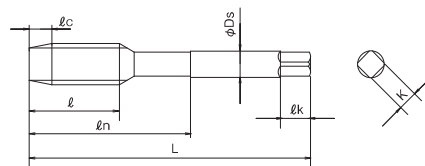

単位:mm Unit:mm



●マークの説明はP.2をご覧ください。See page 2 for explanation of icons.

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 lc	全長 L	ねじ長 l	首下長 ln	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8320101	M 2 x 0.4	OH1	2.5P	40	12	-	3	2	-	-	1,940
8320104	M 2.3 x 0.4			42	13	-	3		-	D	1,740
8320105	M 2.5 x 0.45			44	14	-	3		-	-	1,530
8320107	M 2.6 x 0.45			44	14	-	3		-	-	1,350
8320111	M 3 x 0.5	OH2	2.5P	46	4	19	4	-	B	1,060	
8320115	M 3.5 x 0.6			48	4.8	20	4	-	D	1,180	
8320116	M 4 x 0.7			52	5.6	21	5	-	-	1,010	
8320120	M 5 x 0.8			60	6.4	24	5.5	-	B	1,040	
8320124	M 6 x 1	-	-	62	8	29	6	-	-	1,100	

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 lc	全長 L	ねじ長 l	首下長 ln	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8320132	M 8 x 1.25	OH3	2.5P	70	10	37	6.2	2	-	B	1,620
8320134	M 8 x 1	OH2		70	10	37	6.2		-	D	2,060
8320142	M 10 x 1.5	OH3		75	12	41	7		-	B	2,060
8320144	M 10 x 1.25			75	12	41	7		-	B	2,060
8320146	M 10 x 1	OH2	75	12	41	7	-	D	2,620		
8320154	M 12 x 1.75	OH3	82	14	48	8.5	-	-	-	2,850	
8320156	M 12 x 1.5		82	14	48	8.5	-	B	2,850		
8320158	M 12 x 1.25		82	14	48	8.5	-	-	-	2,850	

■シャンク四角部寸法 lk, KはP.658をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.554参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保证するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.582をご参照下さい。

■ Please see page 658 for shank square length lk and width K.

1. The recommended tap limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 554)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.582.

形状寸法表

タップ

SPRAL FLUTED TAP SERIES
スパイラルタップシリーズ

低炭素鋼 Low Carbon Steels	中炭素鋼 Medium Carbon Steels	高炭素鋼 High Carbon Steels	合金鋼 Alloy Steels	調質鋼 Hardened Steels			ステンレス鋼 Stainless Steels	工具鋼 Tool Steels	鋳鋼 Cast Steels	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloys	Ni基 合金 Nickel Alloys	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
																○	○	○					

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.