


SHORT CHAMFER TYPE · LONG SHANK **ショートチャンファー形 ロングシャンク**  
**LT-SC-SFT**

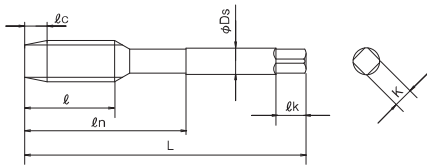

単位:mm Unit:mm

●マークの説明は P.2 をご覧ください。 See page 2 for explanation of icons.

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 lc	全長 L	ねじ長 l	首下長 ln	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8320510	M 3 × 0.5	OH2	1.5P	100	11	19	4	3	D	—	2,820
8320513	M 4 × 0.7			100	13	21	5				2,560
8320516	M 5 × 0.8			100	16	24	5.5				2,230
8320519	M 6 × 1			100	19	29	6				1,930
8320520				120							2,450
8320521				150							3,380
8320523	M 8 × 1.25	100	22	37	6.2	2,420					
8320525		150				4,120					

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 lc	全長 L	ねじ長 l	首下長 ln	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8320527	M 8 × 1	OH2	1.5P	100	22	37	6.2	3	D	—	2,880
8320532	M10 × 1.5			150	24	41	7				4,810
8320536	M10 × 1.25			150	24	41	7				4,810
8320540	M10 × 1			150	24	41	7				6,040
8320543	M12 × 1.75			150	29	48	8.5				6,140
8320547	M12 × 1.5			150	29	48	8.5				6,140
8320551	M12 × 1.25			150	29	48	8.5				6,140
8320555	M12 × 1			150	29	48	8.5				7,640

■シャンク四角部寸法 lK, KはP.658をご覧ください。

1. 精度欄 **OH2** は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.554参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保证するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.582をご参照下さい。

■ Please see page 658 for shank square length lK and width K.

1. The recommended tap limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 554)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.582.

形状寸法表

タップ

SPIRAL FLUTED TAP SERIES  
スパイラルタップシリーズ

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼			ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅鋳物	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金鋳物	マグネシウム合金鋳物	亜鉛合金鋳物	チタン合金	Ni基合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Alloy Steels	Hardened Steels			Stainless Steels	Tool Steels	Cast Steels	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloys	Nickel Alloys	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
	○															○	○	○					

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.  
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.