


TIN COATED · LONG SHANK **TiNコーティング ロングシャंक**  
**TIN-LT-NRT**

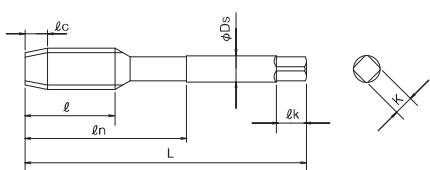

単位:mm Unit:mm

●マークの説明はP.2をご覧ください。See page 2 for explanation of icons.

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 lc	全長 L	ねじ長 l	首下長 ln	シャンク径 Ds	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8308354	M 3 × 0.5	RH5	4P	80	9	18	4	有	D	3,700
8308355			2P					—		3,700
8308358			4P					有		5,090
8308359	M 3.5 × 0.6	RH4	2P	120	9	18	4	—	D	5,090
8308362			4P					有		3,700
8308363			2P					—		3,700
8308366	M 4 × 0.7	RH6	4P	80	10	20	5	有	D	3,380
8308370			2P					—		3,380
8308374			4P					有		4,840
8308375	M 5 × 0.8	RH7	2P	120	11	22	5.5	—	D	4,840
8308378			4P					有		3,980
8308379			2P					—		3,980
8308382	M 6 × 1	RH8	4P	100	12	24	6	有	D	6,260
8308383			2P					—		6,260
8308384			4P					有		3,830
8308385	M 8 × 1.25	RH7	2P	100	18	37	6.2	—	D	3,830
8308388			4P					有		5,970
8308389			2P					—		5,970
8308398	M 8 × 1	RH7	4P	100	18	37	6.2	—	D	4,330
8308399			2P					—		4,330
8308402			4P					有		7,020
8308403	M 8 × 1	RH7	2P	150	18	37	6.2	—	D	7,020
8308406			4P					有		4,700
8308407			2P					—		4,700
8308410	M 8 × 1	RH7	4P	100	18	37	6.2	—	D	7,390
8308411			2P					—		7,390
8308410			4P					有		7,390

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 lc	全長 L	ねじ長 l	首下長 ln	シャンク径 Ds	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8308412	M10 × 1.5	RH7	4P	100	19	41	7	—	D	4,970
8308413			2P					—		4,970
8308416			4P					有		7,740
8308417	M10 × 1.25	RH7	2P	150	19	41	7	—	D	7,740
8308420			4P					有		4,970
8308421			2P					—		4,970
8308424	M10 × 1	RH8	4P	100	19	41	7	—	D	7,740
8308425			2P					—		7,740
8308428			4P					有		5,090
8308429	M12 × 1.75	RH8	2P	150	23	48	8.5	—	D	5,090
8308432			4P					有		7,870
8308433			2P					—		7,870
8308438	M12 × 1.5	RH7	4P	150	23	48	8.5	—	D	9,490
8308439			2P					—		9,490
8308440			4P					有		10,700
8308441	M12 × 1.5	RH7	2P	200	23	48	8.5	—	D	10,700
8308446			4P					有		9,490
8308447			2P					—		9,490
8308448	M12 × 1.25	RH7	4P	150	23	48	8.5	—	D	10,700
8308449			2P					—		10,700
8308454			4P					有		9,490
8308455	M12 × 1	RH7	2P	150	23	48	8.5	—	D	9,490
8308456			4P					有		10,700
8308457			2P					—		10,700
8308462	M12 × 1	RH7	4P	150	23	48	8.5	—	D	10,400
8308463			2P					—		10,400
8308464			4P					有		11,600
8308465	M12 × 1	RH7	2P	200	23	48	8.5	—	D	11,600
8308465			4P					有		11,600
8308465			2P					—		11,600

■シャンク四角部寸法 lk, KはP.658をご覧ください。

■ Please see page 658 for shank square length lk and width K.

1. 精度欄   は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.555参照)
  2. 食付4P: P(通り穴用)、2P: B(止り穴用)
  3. タップ精度はめねじ精度を保证するものではありません。
  4. 切削油剤、ペーストはP.582をご参照下さい。
- ※溝なしタップと切削タップでは下穴径が異なります。  
 溝なしタップの下穴寸法はP.580を参照下さい。

1. The recommended tap limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 555)
  2. lc: 4P: P (for through holes), 2P: B (for blind holes)
  3. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
  4. Cutting fluid and Paste: Please refer to P.582.
- ※ The drill hole diameter for fluteless taps differs from fluted taps.  
 Please see page 580 for drill hole size for fluteless taps.

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼			ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅鋳物	青銅	アルミ圧延材	アルミ合金鋳物	マグネシウム合金鋳物	亜鉛合金鋳物	チタン合金	Ni基合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Alloy Steels	Hardened Steels			Stainless Steels	Tool Steels	Cast Steels	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloys	Nickel Alloys	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
○	○	○	○				◎		○			○	○	○		○	○		○				

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.  
 □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

SPECIFICATION CHART  
 形状寸法表  
 TAPS  
 溝なしタップシリーズ  
 FLUTELESS TAP SERIES