


ポイントタップシリーズ SPIRAL POINTED TAP SERIES

軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。またドライタッピングにも効果を発揮します。

This tap is capable of a wide range of applications, on both soft or hard materials. It is particularly suited for high speed tapping (with a highly diluted water soluble oil). This tap is also suitable for dry tapping.

Vコーティング V COATED

V-POT

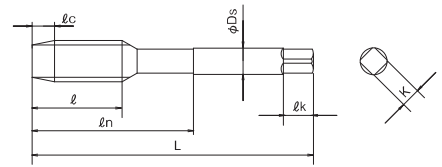

単位:mm Unit:mm



●マークの説明はP.2をご覧ください。See page 2 for explanation of icons.

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)			
8310069	M 3 × 0.5	OH2	5P	46	11	19	4	3	有	B	2,410			
8310070		OH3										有	D	2,510
8310076	M 3.5 × 0.6	OH2										有	B	2,490
8310077		OH3										有	D	2,580
8310083	M 4 × 0.7	OH2										有	B	2,390
8310084		OH3										有	D	2,490
8310090	M 5 × 0.8	OH2										有	B	2,390
8310091		OH3										有	D	2,490
8310097	M 6 × 1	OH2										有	B	2,470
8310098		OH3										有	D	2,560
8310107	M 8 × 1.25	OH3										有	B	3,180
8310108		OH4										有	D	3,250
8310111	M 8 × 1	OH2										有	B	3,540
8310112		OH3										有	D	3,600
8310117	M10 × 1.5	OH3										—	B	3,850
8310118		OH4	—	D	3,920									
8310121	M10 × 1.25	OH3	—	B	3,850									
8310122		OH4	—	D	3,920									
8310124	M10 × 1	OH3	—	B	4,310									
8310125		OH4	—	D	4,380									

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	首下長 ℓn	シャンク径 Ds	溝数 Flutes	突き出し センタ External Centre	在庫 Stock	標準価格 (Yen)			
8310130	M12 × 1.75	OH4	5P	82	29	48	8.5	3	有	B	5,000			
8310131		OH5										有	D	5,090
8310134	M12 × 1.5	OH3										有	B	5,000
8310135		OH4										有	D	5,090
8310137	M12 × 1.25	OH4										有	B	5,000
8310138		OH5										有	D	5,090
8310140	M12 × 1	OH3										有	B	5,660
8310141		OH4										有	D	5,770
8310147	M14 × 2	OH4										有	B	6,900
8310150	M14 × 1.5	OH3										有	D	6,900
8310157	M16 × 2	OH4										有	B	8,870
8310160	M16 × 1.5	OH3										有	D	8,870
8310167	M18 × 2.5	OH4										有	B	11,700
8310170	M18 × 1.5											有	D	11,700
8310177	M20 × 2.5											有	B	14,500
8310180	M20 × 1.5		有	D	14,500									
8310187	M22 × 2.5		有	B	18,400									
8310190	M22 × 1.5		有	D	18,400									
8310197	M24 × 3		有	B	23,000									
8310200	M24 × 1.5		有	D	23,000									

■シャンク四角部寸法 ℓk, KはP.658をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.554参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保证するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.582をご参照下さい。

■ Please see page 658 for shank square length ℓk and width K.

1. The recommended tap limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see page 554)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.582.

形状寸法表

タップ

ポイントタップシリーズ

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼			ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシウム 合金鋳物	亜鉛合金 鋳物	チタン 合金	Ni基 合金	熱硬化性 プラスチック	熱可塑性 プラスチック
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Alloy Steels	25~45 HRC	45~55 HRC	50~60 HRC	Stainless Steels	Tool Steels	Cast Steels	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloys	Nickel Alloys	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM				SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.
 =特定代理店在庫品 =Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.